

NOVO 23

Cromado Eléctrico



Mod. NOVO 23 Cromado El, 1808 x 750 mm., acabado Cromado (cód. 50)

Radiadores eléctricos **NOVO 23** *Cromado*

El sistema eléctrico más refinado. **NOVO 23 Cromado El** transmite un estilo único, integrándose perfectamente en cualquier ambiente, uniendo diseño y funcionalidad.

Cronotermostato Wireless

Disponible sólo en acabado Blanco.

El nuevo cronotermostato wireless permite la gestión completa de todas las funciones de los radiadores eléctricos con control remoto. Dispone de función de programación semanal que permite el ahorro energético en base a las necesidades del usuario. Cada receptor tiene su código individual para evitar interferencias con las instalaciones del entorno. Gracias a la instalación sin cables "Wireless" los cronotermostatos con radiofrecuencia permiten una instalación rápida y sencilla. Las órdenes se transmiten mediante radiofrecuencia. El panel de mando se puede instalar tanto en una pared como sobre un mueble.




NOVO 23 eléctrico

CROMADO



En foto: Radiadore Novo 23 Eléctrico. Altura mm 1808, anchura mm 750, acabado Cromado (cód. 50) - resistencia eléctrica con control electrónico wireless.

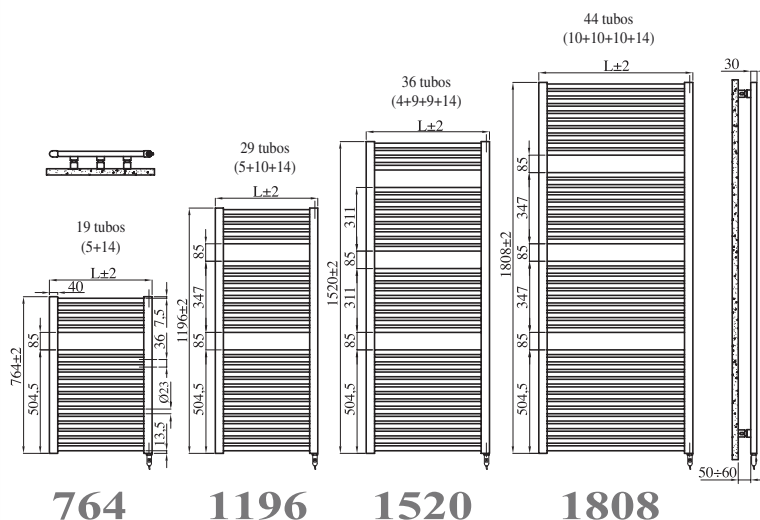

CARACTERÍSTICAS: radiador toallero en acero; elementos horizontales de tubos redondo diámetro 23 mm; colectores verticales laterales de sección semioval 40 x 30 mm; relleno de líquido termoconvector.

MODELO	Código	Profundidad P mm	Altura H mm	Anchura L mm	Peso Kg	Resistencia eléc. Watt
764 H mm 764 19 TUBOS 1 ESPACIO	NLP050 E? 50	30	764	500	12,0	300
1196 H mm 1196 29 TUBOS 2 ESPACIOS	NLM050 E? 50	30	1196	500	18,1	400
1520 H mm 1520 36 TUBOS 3 ESPACIOS	NLL060 E? 50	30	1520	600	26,0	700
1808 H mm 1808 44 TUBOS 3 ESPACIOS	NLG075 E? 50	30	1808	750	38,1	1000



01 = código color cromado

E? = X para conjunto radiador+resistencia On/Off (cód. de embalaje "I"); "Y" para conjunto radiador+resistencia con control electrónico; "Z" para conjunto radiador+resistencia con control termostático Wireless.

EL KIT DE MONTAJE INCLUYE: 3 soportes CHELA para sujeción a pared.



RESISTENCIA ELÉCTRICA On/Off (Cód. "X", radiador + resistencia, -cód. de embalaje "I")

Resistencia Eléctrica con termostato incorporado tarado a 70÷75°C y termofusible de seguridad a 104°C, 230V, 1 ph, 50Hz con toma de tierra. Aislamiento Clase I. Protección IP54. Cable de 1.200 mm. y enchufe schuko termosellado. Disponible únicamente con caja de resistencia en Color Blanco y cable blanco.



RESISTENCIA ELÉCTRICA CON CONTROL TERMOSTÁTICO ELECTRÓNICO (Cód. "Y", radiador + resistencia)

Resistencia Eléctrica con termostato incorporado tarado a 70÷75°C y termofusible de seguridad a 104°C, 230V, 1 ph, 50Hz con toma de tierra. Aislamiento Clase II. Protección IP44. Permite seleccionar la temperatura entre 7 y 30°C, incorpora 6 funciones y bloqueo anti-niños. Incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado. Disponible versión Blanca (con caja de control termostático en Color Blanco y cable blanco) para toalleros color blanco estándar y versión Cromada (con caja de control termostático cromada y cable gris claro) para toalleros en el colores Serie Clásico o Ral.



RESISTENCIA ELÉCTRICA CON CONTROL ELECTRÓNICO WIRELESS -inalámbrico- (Cód. "Z", radiador + resistencia)

Resistencia Eléctrica con termostato incorporado tarado a 70÷75°C y termofusible de seguridad a 104°C, 230V, 1 ph, 50Hz con toma de tierra. Aislamiento Clase II. Protección IP44. Incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado. Disponible versión Blanca (con la caja del receptor termostático en Color Blanco y cable blanco) para toalleros color blanco estándar y versión Cromada (con la caja del receptor termostático cromada y cable gris claro) para toalleros en el colores Serie Clásico o Ral. Incluye Control Wireless con programación semanal y función ITCS (Sistema de Control Inteligente de la Temperatura). Frecuencia 433. Mhz. Protección IP34. Disponible únicamente en color Blanco.

