

FILO



Mod. FILO, 1709 x 516 mm., color Marrón (cód. 09)

Radiadore toalleros **FILO**

Esbelto y cautivador. De línea depurada, **FILO** combina a la perfección en cualquier ambiente, convirtiéndose en la alternativa sorprendente a las soluciones tradicionales.




Mod. FILO, color Gris Cuarzo (cód. 31)

FILO



En foto: Radiadore Filo. Altura mm 1709, anchura mm 516, color Marrón (cod. 09).

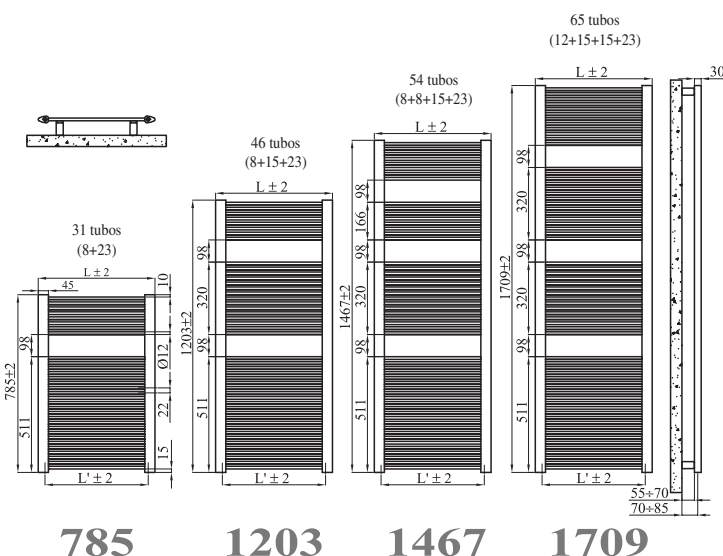

CARACTERÍSTICAS: radiador toallero en acero; elementos horizontales de tubos redondos, Ø 12 mm; colectores verticales laterales de sección ovalada 45 x 30 mm; rosca 1/2" gas a derecha; presión máxima de trabajo admitida, 4 bar; temperatura máxima admitida, 95°C.

MODELO	Código	Profundidad P mm	Altura H mm	Anchura L mm	Entre-eje L' mm	Peso Kg	Capac. lt	Potencia Térmica					Expon. n.	Func. mixto Watt
								Δt 50°C Kcal/h	Δt 50°C Watt	Δt 40°C Watt	Δt 30°C Watt	Δt 20°C Watt		
785 31 TUBOS 1 ESPACIO 785 mm H	FIP046 01	30	785	466	406	6,0	2,2	324	376	286	201	123	1,223	400
	FIP051 01	30	785	516	456	6,5	2,3	357	415	316	222	135	1,223	400
	FIP061 01	30	785	616	556	7,5	2,5	424	493	375	264	161	1,223	400
1203 46 TUBOS 2 ESPACIOS 1203 mm H	FIM046 01	30	1203	466	406	9,0	3,3	479	557	422	295	178	1,241	400
	FIM051 01	30	1203	516	456	9,8	3,5	528	614	466	326	197	1,241	400
	FIM061 01	30	1203	616	556	11,2	3,8	627	730	553	387	234	1,241	700
1467 54 TUBOS 3 ESPACIOS 1467 mm H	FIL046B 01	30	1467	466	406	10,8	4,0	569	661	501	351	212	1,241	700
	FIL051B 01	30	1467	516	456	11,6	4,2	627	730	553	387	234	1,241	700
	FIL061B 01	30	1467	616	556	13,3	4,6	744	865	656	459	277	1,241	700
1709 65 TUBOS 3 ESPACIOS 1709 mm H	FIG046 01	30	1709	466	406	12,8	4,7	679	789	595	414	248	1,263	700
	FIG051 01	30	1709	516	456	13,8	4,9	749	871	657	457	274	1,263	700
	FIG061 01	30	1709	616	556	15,9	5,4	890	1035	780	543	325	1,263	1000

01 = código color blanco estándar - para códigos de otros colores véase el muestrario de colores.

Para Δt diferentes de 50°C utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

EL KIT DE MONTAJE INCLUYE: Una válvula purgador 1/2" cromada orientable, con junta de silicona blanca, 3 soportes de pared para FILO blanco.

CE⁰⁵
EN442-1

EN 442
EURO NORM

IRSAP
i termoarredatori