

FLAUTO



Mod. FLAUTO, 1762 x 556 mm., color Negro Satinado (cód. 30)

Radiadore toalleros FLAUTO

La elegancia de la sencillez. De línea sencilla a la vez que elegante, **FLAUTO** es la expresión máxima de la practicidad, integrándose perfectamente en cualquier ambiente.



Flauto está disponible también en la versión cromada.


Detalle de la resistencia eléctrica con control electrónico, disponible también en wireless – inalámbrico. Como opción, cada una de las dos resistencias se puede instalar para conseguir el funcionamiento mixto del radiador.



FLAUTO



En foto: Radiadore Flauto. Altura mm 1762, anchura mm 606, color Negro Satinado (cod. 30).

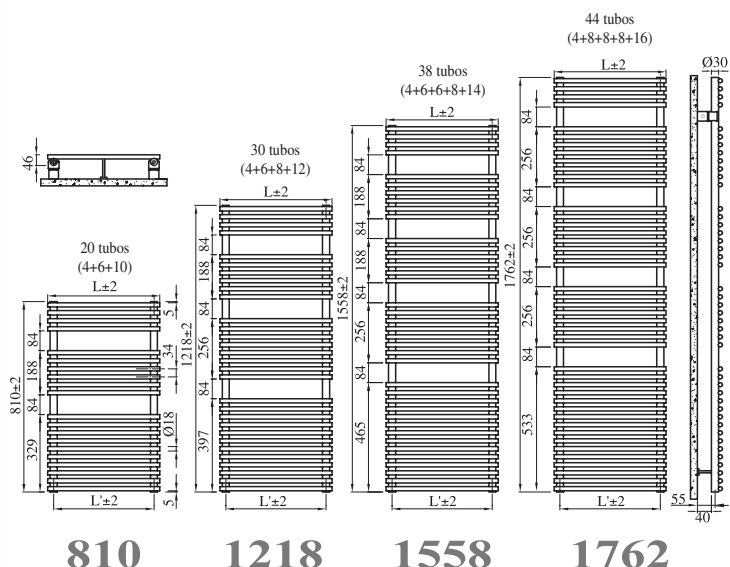

CARACTERÍSTICAS: radiador toallero en acero; elementos horizontales de tubos redondos, Ø 18 mm; colectores verticales laterales de sección circular de Ø 30 mm; rosca 1/2" gas a derecha; presión máxima de trabajo admitida, 8 bar; temperatura máxima admitida, 95°C.

MODELO	Código	Profundidad P mm	Altura H mm	Anchura L mm	Entre-eje L' mm	Peso Kg	Capac. lit	Potencia Térmica					Expon. n.	Func. mixto Watt
								Δt 50°C Kcal/h	Δt 50°C Watt	Δt 40°C Watt	Δt 30°C Watt	Δt 20°C Watt		
810 20 TUBOS 2 ESPACIOS 810 mm H	FTP045 01	46	810	456	406	6,2	2,7	353	411	316	225	139	1,179	400
	FTP050 01	46	810	506	456	6,7	2,9	384	446	343	244	152	1,177	400
	FTP055 01	46	810	556	506	7,2	3,1	414	481	370	264	164	1,175	400
	FTP060 01	46	810	606	556	7,7	3,2	445	517	398	284	176	1,173	400
	FTP075 01	46	810	756	706	9,2	3,8	536	623	480	343	214	1,167	400
1218 30 TUBOS 3 ESPACIOS 1218 mm H	FTM045 01	46	1218	456	406	9,4	4,0	515	599	460	327	202	1,187	400
	FTM050 01	46	1218	506	456	10,1	4,3	557	648	498	354	219	1,184	700
	FTM055 01	46	1218	556	506	10,8	4,6	600	698	536	382	237	1,181	700
	FTM060 01	46	1218	606	556	11,6	4,9	642	747	574	409	254	1,177	700
	FTM075 01	46	1218	756	706	13,8	5,7	769	894	689	492	306	1,168	700
1558 38 TUBOS 4 ESPACIOS 1558 mm H	FTL045 01	46	1558	456	406	11,9	5,1	659	766	586	415	255	1,200	700
	FTL050 01	46	1558	506	456	12,8	5,5	717	834	639	454	280	1,191	700
	FTL055 01	46	1558	556	506	13,8	5,8	775	901	692	493	305	1,181	700
	FTL060 01	46	1558	606	556	14,7	6,2	833	969	746	532	331	1,172	1000
	FTL075 01	46	1558	756	706	17,5	7,3	1009	1173	909	654	411	1,144	1000
1762 44 TUBOS 4 ESPACIOS 1762 mm H	FTG045 01	46	1762	456	406	13,7	5,9	768	893	682	482	295	1,207	700
	FTG050 01	46	1762	506	456	14,8	6,3	830	965	739	523	322	1,199	1000
	FTG055 01	46	1762	556	506	15,9	6,7	891	1036	794	564	348	1,190	1000
	FTG060 01	46	1762	606	556	17,0	7,1	954	1109	852	607	376	1,181	1000
	FTG075 01	46	1762	756	706	20,2	8,4	1139	1324	1023	734	459	1,155	1000

01 = código color blanco estándar - para códigos de otros colores véase el muestrario de colores.

Para Δt diferentes de 50°C utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

EL KIT DE MONTAJE INCLUYE: Una válvula purgador 1/2" cromada orientable, con junta de silicona blanca, 2 soportes CHELA de pared, 1 separador regulable de pared.



130/047

