

ONDA



Mod. ONDA, 1808 x 586 mm., color Gris Cuarzo (cód. 31)

Radiadore toalleros ONDA

Belleza y color que crean ambiente. **ONDA**, gracias su línea curva y a la amplia gama de colores disponibles, está concebido para aquellos que quieren lograr un baño elegante y con personalidad.

Detalle de la resistencia eléctrica con control electrónico, disponible también en wireless – inalámbrico-. Como opción, cada una de las dos resistencias se puede instalar para conseguir el funcionamiento mixto del radiador.




ONDA

L	P	R	M1	M2
436	42	1160	56÷61	71÷76
586	58	1160	47÷59	62÷73
736	79	1160	44÷55	59÷70
890	80	1700	44÷57	59÷72

ONDA 50 mm



En foto: Radiadore Onda. Altura mm 1808, anchura mm 586, color Gris Cuarzo (cód. 31).

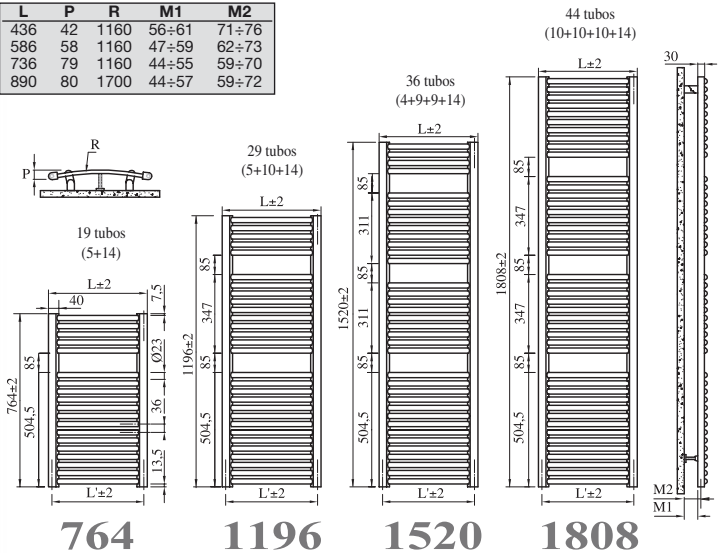

CARACTERÍSTICAS: radiador toallero en acero; elementos horizontales de tubos redondos, Ø 23 mm; colectores verticales laterales de sección semicircular 40 x 30 mm; rosca 1/2" gas a derecha; presión máxima de trabajo admitida, 8 bar; temperatura máxima admitida, 95°C.

MODELO	Código	Profundidad P mm	Altura H mm	Anchura L mm	Entre-eje L' mm	Peso Kg	Capac. lt	Potencia Térmica					Expon. n.	Func. mixto Watt
								Δt 50°C Kcal/h	Δt 50°C Watt	Δt 40°C Watt	Δt 30°C Watt	Δt 20°C Watt		
764 19 TUBOS 1 ESPACIO 764 mm H	O X P043 01	42	764	436	406	7,0	3,7	293	340	260	184	113	1,199	300
	O X P058 01	58	764	586	556	8,9	4,7	399	464	355	251	155	1,199	400
	O X P074 01	79	764	736	706	10,8	5,6	503	585	448	317	195	1,199	700
	O X P089 01	80	764	890	860	12,7	6,5	607	706	540	383	235	1,199	700
1196 29 TUBOS 2 ESPACIOS 1196 mm H	O X M043 01	42	1196	436	406	10,7	5,7	447	520	397	281	173	1,201	400
	O X M058 01	58	1196	586	556	13,6	7,2	609	708	542	384	236	1,201	700
	O X M074 01	79	1196	736	706	16,5	8,6	769	894	684	484	297	1,201	700
	O X M089 01	80	1196	890	860	19,5	10,1	927	1078	824	584	359	1,201	1000
1520 36 TUBOS 3 ESPACIOS 1520 mm H	O X L043 01	42	1520	436	406	13,1	7,1	556	646	494	350	215	1,202	700
	O X L058 01	58	1520	586	556	16,8	8,9	757	880	673	476	293	1,202	700
	O X L074 01	79	1520	736	706	20,5	10,7	955	1111	850	601	369	1,202	1000
	O X L089 01	80	1520	890	860	24,2	12,5	1152	1339	1024	725	445	1,202	1000
1808 44 TUBOS 3 ESPACIOS 1808 mm H	O X G043 01	42	1808	436	406	16,2	8,7	680	791	605	428	263	1,203	700
	O X G058 01	58	1808	586	556	20,6	10,9	928	1079	825	584	358	1,203	1000
	O X G074 01	79	1808	736	706	25,0	13,1	1170	1361	1041	736	452	1,203	1000
	O X G089 01	80	1808	890	860	29,4	15,2	1411	1641	1255	888	545	1,203	1000

01 = código color blanco estándar - para códigos de otros colores véase el muestrario de colores.

Para Δt diferentes de 50°C utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

EL KIT DE MONTAJE INCLUYE: Una válvula purgador 1/2" cromada orientable, con junta de silicona blanca, 2 soportes CHELA articulados para sujeción a pared, 1 distanciador regulable para alinear el radiador

CE⁰⁵
EN442-1

EN 442
EURO NORM

IRSAP
i termoarredatori