

PAREO



Mod. PAREO, 1800 x 500 mm., color Blanco Estándar (cód. 01)

Radiadore toalleros PAREO

El multifunción de la casa. Por sus dimensiones, estética y rendimientos **PAREO** es el radiador ideal para baños, cocinas, ... y todo lugar donde, además de calentar, se requiera secar ropa y toallas.


Detalle de la resistencia eléctrica con control electrónico, disponible también en wireless – inalámbrico-. Como opción, cada una de las dos resistencias se puede instalar para conseguir el funcionamiento mixto del radiador.



PAREO



En foto: Radiadore Pareo. Altura mm 1800, anchura mm 600, color Blanco Estándar (cod. 01).

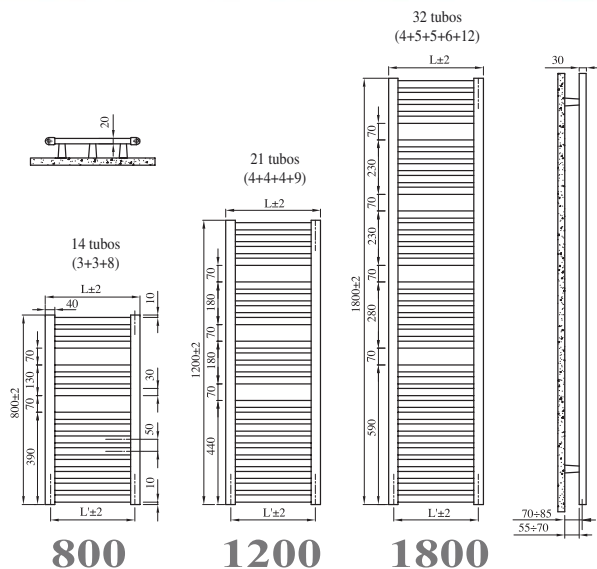

CARACTERÍSTICAS: radiador toallero en acero, elementos horizontales de tubos ovalados, 30 x 20 mm; colectores verticales laterales de sección semicircular 40 x 30 mm; rosca 1/2" gas a derecha; presión máxima de trabajo admitida, 4 bar; temperatura máxima admitida, 95°C.

MODELO	Código	Profundidad P mm	Altura H mm	Anchura L mm	Entre-eje L' mm	Peso Kg	Capac. lit	Potencia Térmica					Expon. n.	Func. mixto Watt
								Δt 50°C Kcal/h	Δt 50°C Watt	Δt 40°C Watt	Δt 30°C Watt	Δt 20°C Watt		
800 14 TUBOS 2 ESPACIOS 800 mm H	PTS040 01	30	800	400	356	5,7	3,4	265	308	235	166	101	1,213	300
	PTS045 01	30	800	450	406	6,3	3,6	292	339	259	183	112	1,211	300
	PTS050 01	30	800	500	456	6,8	3,9	319	371	283	200	123	1,208	400
	PTS055 01	30	800	550	506	7,3	4,2	346	402	307	217	133	1,206	400
	PTS060 01	30	800	600	556	7,8	4,5	373	434	332	235	144	1,203	400
PTS075 01	30	800	750	706	9,4	5,4	454	528	404	287	177	1,195	400	
1200 21 TUBOS 3 ESPACIOS 1200 mm H	PTM040 01	30	1200	400	356	8,6	5,0	402	467	352	244	146	1,268	400
	PTM045 01	30	1200	450	406	9,3	5,5	440	512	386	269	161	1,260	400
	PTM050 01	30	1200	500	456	10,1	5,9	480	558	422	294	177	1,253	400
	PTM055 01	30	1200	550	506	10,9	6,3	519	604	457	320	193	1,246	400
	PTM060 01	30	1200	600	556	11,7	6,8	559	650	493	345	209	1,238	700
PTM075 01	30	1200	750	706	14,0	8,1	678	788	601	423	259	1,216	700	
1800 32 TUBOS 4 ESPACIOS 1800 mm H	PTE040 01	30	1800	400	356	12,9	7,6	616	716	542	378	228	1,248	400
	PTE045 01	30	1800	450	406	14,1	8,3	674	784	594	415	250	1,246	700
	PTE050 01	30	1800	500	456	15,3	8,9	732	851	645	451	272	1,243	700
	PTE055 01	30	1800	550	506	16,5	9,6	790	919	697	488	295	1,240	700
	PTE060 01	30	1800	600	556	17,6	10,3	849	987	749	525	318	1,238	1000
PTE075 01	30	1800	750	706	21,2	12,3	1023	1189	904	634	385	1,230	1000	

01 = código color blanco estándar - para códigos de otros colores véase el muestrario de colores.

Para Δt diferentes de 50°C utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

EL KIT DE MONTAJE INCLUYE: Una válvula purgador 1/2" cromada, con junta de silicona blanca, 3 soportes infratubo para sujeción a pared con el PAREO blanco, y 2 soportes CHELA colector más 1 distanciador a pared para PAREO color.

CE⁰⁵
EN442-1

EN⁴⁴²
EURO NORM

IRSAP
i termoarredatori