

OFFICINA DELLE IDEE



TOLÉ acabado cromado (cód. 50)

tolé cromado

El corte incisivo y limpio de sus elementos radiantes cuadrados hace de Tolé un radiador de diseño creativo, potente y elaborado.




TOLÉ acabado cromado (cód. 50)

TOLÉ cromado



Tolé. Altura mm 1902, Anchura mm 481, Cromado (cod. 50).

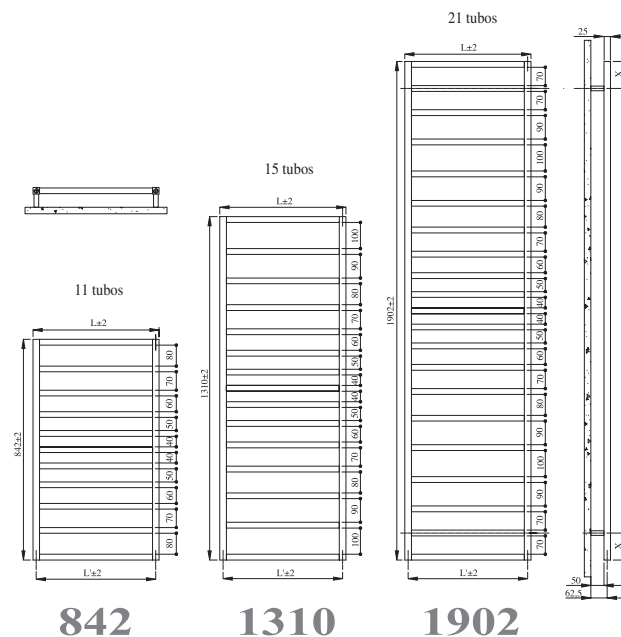

EL KIT DE MONTAJE INCLUYE:

Válvula y detentor para instalacion bitubo en color cromo, conexiones para cobre Ø 12, 14, 15 y 16 mm. Una válvula purgador 1/2" cromada, con junta de silicona blanca; 4 soportes de pared para TOLÉ.

CARACTERÍSTICAS:

Radiator toallero en acero.

Elementos horizontales de tubos cuadrados, 22 x 22 mm.

Colectores verticales laterales de sección cuadrada 25 x 25 mm.

Rosca 1/2" gas a derecha.

Presión máxima de trabajo admitida, 4 bar.

Temperatura máxima admitida, 95°C.

MODELO	Código	Prof. P mm	Altura H mm	Anchura L mm	Entre-eje L'mm	Peso Kg	Capac. lt	Kcal/h Δt 50°C	Watt Δt 50°C	Expon. n.	Func. Mixto Watt
842 11 TUBOS 842 mm H	TLP048 50	44,5	842	481	456	9,7	2,0	163	189	1,250	-
	TLP058 50	44,5	842	581	556	11,0	2,3	193	224	1,237	-
1310 15 TUBOS 1310 mm H	TLM048 50	44,5	1310	481	456	13,9	2,9	243	282	1,236	300
	TLM058 50	44,5	1310	581	556	15,7	3,4	279	325	1,234	300
1902 21 TUBOS 1902 mm H	TLG048 50	44,5	1902	481	456	19,3	4,1	353	410	1,248	400
	TLG058 50	44,5	1902	581	556	21,8	4,7	408	474	1,248	400

Para Δt diferentes de 50°C utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)n$

