

XILO



Mod. XILO, 1516 x 506 mm., color Blanco Estándar (cód. 01)

Radiadore toalleros **XILO**

Calor en el mínimo espacio. Estilizado, etéreo, ligero de forma. **XILO** es el paradigma del calor en el mínimo espacio gracias a su estructura tubular plana.




Válvulas radiadore Xilo.

XILO



En foto: Radiadore Xilo. Altura mm 1152, anchura mm 556, color Blanco Estándar (cód. 01).

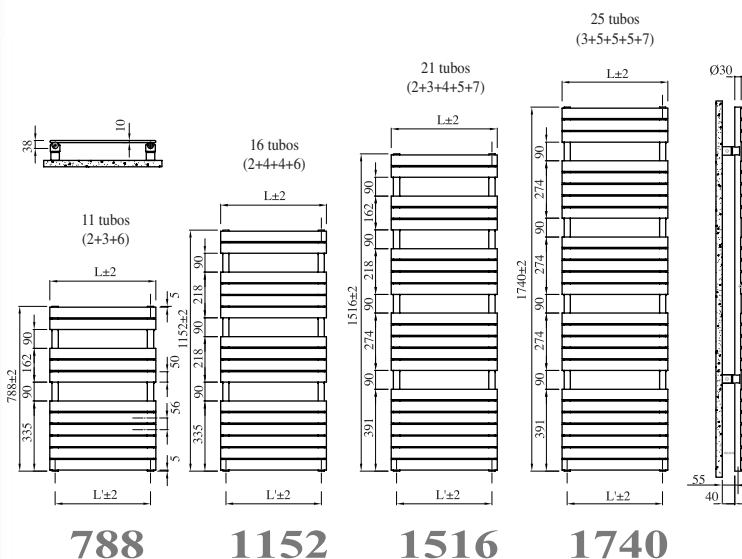

CARACTERÍSTICAS: radiador toallero en acero; elementos horizontales de tubos ovalados, 50 x 10 mm; colectores verticales laterales de sección circular de diámetro 30 mm; presión máxima de trabajo admitida, 4 bar; temperatura máxima admitida, 95°C.

MODELO	Código	Profundidad P mm	Altura H mm	Anchura L mm	Entre-eje L' mm	Peso Kg	Capac. lt	Potencia Térmica					Expon. n.	Func. mixto Watt
								Δt 50°C Kcal/h	Δt 50°C Watt	Δt 40°C Watt	Δt 30°C Watt	Δt 20°C Watt		
788 11 TUBOS 2 ESPACIOS 788 mm H	XOP045 01	38	788	456	406	6,7	2,7	1287	377	288	204	126	1,200	400
	XOP050 01	38	788	506	456	7,3	2,8	1407	412	315	223	137	1,199	400
	XOP055 01	38	788	556	506	7,8	3,0	1527	447	342	243	149	1,198	400
	XOP060 01	38	788	606	556	8,3	3,2	1647	483	369	262	161	1,197	400
	XOP075 01	38	788	756	706	10,0	3,8	2007	588	450	319	197	1,195	400
1152 16 TUBOS 3 ESPACIOS 1152 mm H	XOM045 01	38	1152	456	406	9,7	3,9	1732	507	390	278	172	1,180	400
	XOM050 01	38	1152	506	456	10,5	4,1	1903	558	429	305	189	1,178	400
	XOM055 01	38	1152	556	506	11,3	4,4	2073	608	467	333	207	1,177	400
	XOM060 01	38	1152	606	556	12,1	4,7	2244	658	506	361	224	1,175	400
	XOM075 01	38	1152	756	706	14,5	5,5	2757	808	622	444	276	1,170	700
1516 21 TUBOS 4 ESPACIOS 1516 mm H	XOL045 01	38	1516	456	406	12,8	5,1	2230	654	498	351	215	1,214	400
	XOL050 01	38	1516	506	456	13,8	5,4	2452	718	549	388	238	1,205	700
	XOL055 01	38	1516	556	506	14,9	5,8	2673	783	600	425	262	1,195	700
	XOL060 01	38	1516	606	556	15,9	6,2	2895	848	651	463	286	1,186	700
	XOL075 01	38	1516	756	706	19,1	7,3	3559	1043	805	577	361	1,157	1000
1740 25 TUBOS 4 ESPACIOS 1740 mm H	XOG045 01	38	1740	456	406	15,1	6,0	2613	766	588	418	258	1,185	700
	XOG050 01	38	1740	506	456	16,3	6,4	2864	839	644	459	284	1,182	700
	XOG055 01	38	1740	556	506	17,6	6,8	3114	912	701	500	310	1,179	700
	XOG060 01	38	1740	606	556	18,8	7,3	3365	986	758	541	336	1,176	1000
	XOG075 01	38	1740	756	706	22,6	8,6	4116	1206	930	665	414	1,167	1000

01 = código color blanco estándar - para códigos de otros colores véase el muestrario de colores.

Para Δt diferentes de 50°C utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

EL KIT DE MONTAJE INCLUYE: Una válvula purgador 1/2" cromada orientable, con junta de silicona blanca, 2 soportes CHELA de pared, 1 separador regulable de pared.



130/047

CE 05
EN442-1

