

# XILO 2



Mod. XILO 2, 1516 x 506 mm., color Verde Greenwich (cód. 28)

## Radiadore toalleros **XILO 2**

La necesidad hecha virtud. Igual de ligero pero de mayor capacidad calorífica. Así es **XILO 2**, un radiador inspirado en el espacio y en la necesidad de aprovecharlo al máximo.




Válvulas radiadore Xilo 2.

# XILO 2



En foto: Radiadore Xilo 2. Altura mm 1152, anchura mm 606, color Beige Natura (cód. 38).

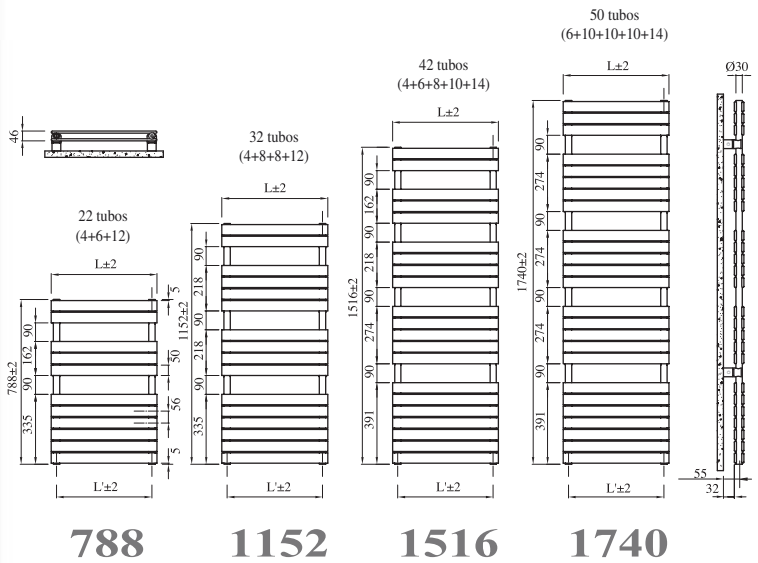

**CARACTERÍSTICAS:** radiador toallero en acero; elementos horizontales de tubos ovalados, 50 x 10 mm; colectores verticales laterales de sección circular de diámetro 30 mm; presión máxima de trabajo admitida, 4 bar; temperatura máxima admitida, 95°C.

MODELO	Código	Profundidad P mm	Altura H mm	Anchura L mm	Entre-eje L' mm	Peso Kg	Capac. lit	Potencia Térmica					Expon. n.	Func. mixto Watt
								Δt 50°C Kcal/h	Δt 50°C Watt	Δt 40°C Watt	Δt 30°C Watt	Δt 20°C Watt		
<b>788</b> 22 TUBOS 2 ESPACIOS 788 mm H	X2P045 01	46	788	456	406	11,7	4,4	1819	533	409	290	179	1,192	400
	X2P050 01	46	788	506	456	12,8	4,8	1986	582	446	317	196	1,189	400
	X2P055 01	46	788	556	506	13,9	5,2	2154	631	484	344	213	1,186	400
	X2P060 01	46	788	606	556	15,0	5,6	2321	680	522	371	230	1,184	700
	X2P075 01	46	788	756	706	18,3	6,7	2822	827	636	454	282	1,175	700
<b>1152</b> 32 TUBOS 3 ESPACIOS 1152 mm H	X2M045 01	46	1152	456	406	17,0	6,4	2475	725	555	393	242	1,198	700
	X2M050 01	46	1152	506	456	18,6	7,0	2710	794	608	431	266	1,195	700
	X2M055 01	46	1152	556	506	20,2	7,5	2945	863	661	470	290	1,191	700
	X2M060 01	46	1152	606	556	21,8	8,1	3180	932	715	508	314	1,187	700
	X2M075 01	46	1152	756	706	26,6	9,8	3885	1138	875	624	387	1,177	1000
<b>1516</b> 42 TUBOS 4 ESPACIOS 1516 mm H	X2L045 01	46	1516	456	406	22,3	8,4	3041	891	673	468	281	1,259	700
	X2L050 01	46	1516	506	456	24,4	9,2	3330	976	739	516	311	1,247	1000
	X2L055 01	46	1516	556	506	26,5	9,9	3621	1061	805	565	342	1,234	1000
	X2L060 01	46	1516	606	556	28,6	10,6	3910	1146	872	614	374	1,222	1000
	X2L075 01	46	1516	756	706	34,9	12,8	4780	1401	1075	765	473	1,184	1000
<b>1740</b> 50 TUBOS 4 ESPACIOS 1740 mm H	X2G045 01	46	1740	456	406	26,5	9,7	3384	992	750	524	315	1,250	1000
	X2G050 01	46	1740	506	456	28,6	10,8	3735	1094	830	581	351	1,240	1000
	X2G055 01	46	1740	556	506	31,5	11,7	4086	1197	910	638	388	1,231	1000
	X2G060 01	46	1740	606	556	34,0	12,6	4437	1300	990	697	425	1,221	1000
	X2G075 01	46	1740	756	706	41,5	15,2	5489	1608	1233	875	539	1,193	1000

01 = código color blanco estándar - para códigos de otros colores véase el muestrario de colores.

Para Δt diferentes de 50°C utilizar la fórmula:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

**EL KIT DE MONTAJE INCLUYE:** Una válvula purgador 1/2" cromada orientable, con junta de silicona blanca, 4 soportes CHELA de pared, 1 separador regulable de pared.



130/047

CE 05  
EN442-1

