


FLAUTO 2

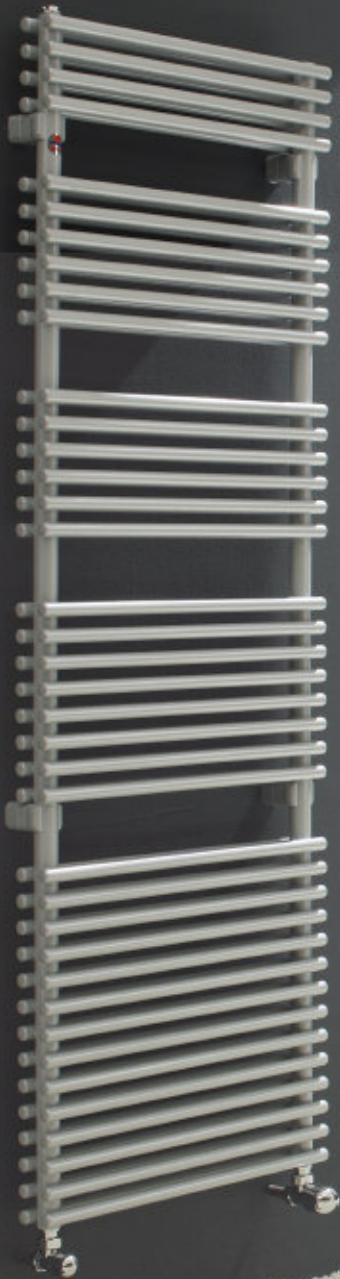

Mod. FLAUTO 2, 1762 x 556 mm., color Gris Aluminio (cód. B4)

Radiadore toalleros FLAUTO 2

La elegancia de la sencillez por duplicado. Gracias a su doble hilera de tubos, ofrece la posibilidad de incrementar el rendimiento térmico respetando la filosofía de su construcción.




Mod. FLAUTO, color Blanco Estándar (cód. 01)

FLAUTO 2



En foto: Radiadore Flauto 2. Altura mm 1762, anchura mm 606, color Marfil (cod. 02).

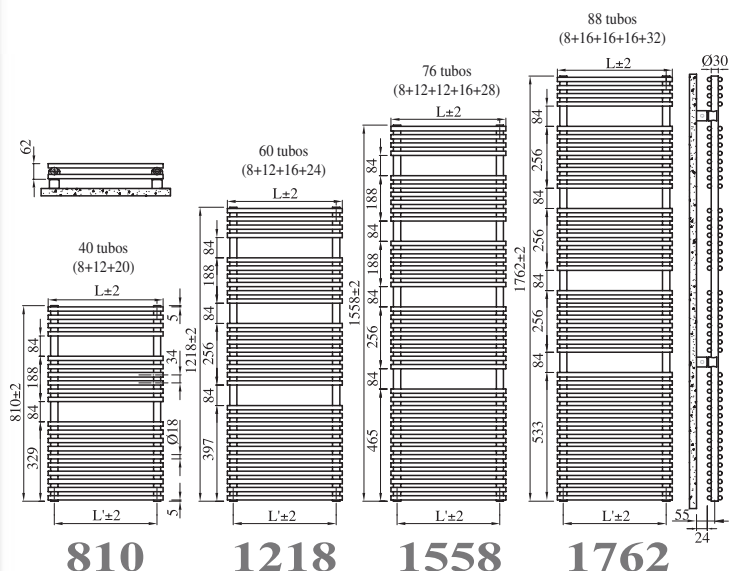

CARACTERÍSTICAS: radiador toallero en acero; elementos horizontales de tubos redondos, Ø 18 mm; colectores verticales laterales de sección circular de Ø 30 mm; rosca 1/2" gas a derecha; presión máxima de trabajo admitida, 8 bar; temperatura máxima admitida, 95°C.

MODELO	Código	Profundidad P mm	Altura H mm	Anchura L mm	Entre-eje L' mm	Peso Kg	Capac. lt	Potencia Térmica					Expon. n.	Func. mixto Watt
								Δt 50°C Kcal/h	Δt 50°C Watt	Δt 40°C Watt	Δt 30°C Watt	Δt 20°C Watt		
810 40 TUBOS 2 ESPACIOS 810 mm H	FDP045 01	62	810	456	406	10,8	4,4	498	579	444	315	194	1,192	400
	FDP050 01	62	810	506	456	11,8	4,8	552	642	492	349	215	1,196	400
	FDP055 01	62	810	556	506	12,8	5,2	607	706	540	383	235	1,199	700
	FDP060 01	62	810	606	556	13,7	5,6	661	769	588	416	255	1,203	700
	FDP075 01	62	810	756	706	16,7	6,7	826	960	732	516	316	1,214	1000
1218 60 TUBOS 3 ESPACIOS 1218 mm H	FDM045 01	62	1218	456	406	16,2	6,6	705	820	624	440	268	1,221	700
	FDM050 01	62	1218	506	456	17,6	7,2	783	911	694	488	298	1,221	700
	FDM055 01	62	1218	556	506	19,1	7,8	862	1002	763	537	328	1,220	1000
	FDM060 01	62	1218	606	556	20,6	8,3	940	1093	833	586	357	1,220	1000
	FDM075 01	62	1218	756	706	25,1	10,1	1176	1367	1041	733	447	1,219	1000
1558 76 TUBOS 4 ESPACIOS 1558 mm H	FDL045 01	62	1558	456	406	20,5	8,4	909	1057	803	563	342	1,232	1000
	FDL050 01	62	1558	506	456	22,4	9,1	1004	1168	889	625	381	1,223	1000
	FDL055 01	62	1558	556	506	24,3	9,9	1100	1279	975	688	420	1,215	1000
	FDL060 01	62	1558	606	556	26,2	10,6	1195	1390	1062	751	460	1,206	1000
	FDL075 01	62	1558	756	706	31,8	12,8	1482	1723	1324	942	584	1,181	1000
1762 88 TUBOS 4 ESPACIOS 1762 mm H	FDG045 01	62	1762	456	406	23,6	9,7	1035	1204	913	638	386	1,242	1000
	FDG050 01	62	1762	506	456	25,8	10,5	1155	1343	1021	716	435	1,230	1000
	FDG055 01	62	1762	556	506	28,0	11,4	1275	1483	1130	796	485	1,219	1000
	FDG060 01	62	1762	606	556	30,2	12,2	1396	1623	1240	876	537	1,207	1000
	FDG075 01	62	1762	756	706	36,8	14,7	1756	2042	1572	1122	697	1,173	1000

01 = código color blanco estándar - para códigos de otros colores véase el muestrario de colores.

Para Δt diferentes de 50°C utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

EL KIT DE MONTAJE INCLUYE: Una válvula purgador 1/2" cromada orientable, con junta de silicona blanca, 4 soportes CHELA de pared.



130/047

